


GREE LÉGKONDICIONÁLÓK

AZ OTTHON NYUGALMA





GREE INVERTERES KLÍMÁK

TARTALOMJEGYZÉK

GREE INVERTERES KLÍMÁK

02 TERMÉKTULAJDONSAGOK

10 INFRA TÁVIRÁNYÍTÓK

GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

12 PULSE 2,5-6,2 KW

14 COMFORT X 2,7-7,1 KW

16 DARK X 2,7-5,3 KW

18 SMART R 2,7-7,1 KW

20 G-TECH 2,7-3,5 KW

22 AMBER ROYAL 2,7-5,3 KW

GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

24 SILVER X 2,7-5,3 KW

26 CHAMPAGNE X 2,7-5,3 KW

GREE MOBIL BERENDEZÉSEK

28 ABLAKKLÍMA 2,7 KW

30 MOMA MOBILKLÍMA 3,5 KW

32 DAISY PÁRÁTLANÍTÓ 20-40 L

34 EAGLE LÉGTISZTÍTÓ

36 HAWK LÉGTISZTÍTÓ

GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

38 KÜLTÉRI EGYSÉGEK 4,1-12,1 KW

40 PULSE 2,2-6,2 KW

42 COMFORT X 2,7-5,3 KW

44 DARK X 2,7-5,3 KW

46 SILVER X 2,7-5,3 KW

48 KERESKEDELMI BELTÉRIK

50 KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

GREE KERESKEDELMI KLÍMÁK

52 KONZOL 2,7-5,2 KW

54 KAZETTÁS 3,5-12 KW

56 PARAPET-MENNYEZETI 5-12 KW

58 LÉGCSATORNÁS 3,5-16 KW



GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

|  | PULSE | COMFORT X | DARK X | SMART R |
|---|-------|-----------|--------|---------|
| Wi-Fi vezérlés | ● | ● | ● | ● |
| 3D légáram | ● | ● | ● | ● |
| Cold Plasma szűrő | ● | ● | ● | ● |
| UV szűrő | | | | ● |
| I-Feel funkció | ● | ● | ● | ● |
| 8°C-os temperálás | ● | ● | ● | ● |
| Extra alacsony beltéri zajszint | ● | | | ● |
| Éjszakai csendes üzemmód (kültéri) | | | | ● |
| Mesterséges intelligencia | | | | ● |
| Páratartalom kijelzés és páratartalomra történő szabályzás | | | | ● |
| Dual Stage kompresszor | | | | |
| Téli/sített/Fűtésre optimalizált berendezés | | ● | ● | ● |
| H-tarifa igényelhető | ● | ● | ● | ● |
| Kompresszor karter és csepptálca fűtés | | ● | ● | ● |
| Kompakt kialakítás | ● | | | |
| Könnyű karbantartás | | | | |
| G10 inverter technológia | ● | ● | ● | ● |
| LED kijelző | ● | ● | ● | ● |
| Kellemes éjszakai mód | ● | ● | ● | ● |
| Többszörös szűrőrendszer | ● | ● | ● | ● |
| „Turbo” hűtés | ● | ● | ● | ● |
| Csendes üzemmód | ● | ● | ● | ● |
| 24 órás időzítő | ● | ● | ● | ● |
| Automata tisztítás | ● | ● | ● | ● |
| Hideg levegő befújás elleni védelem | ● | ● | ● | ● |
| Intelligens leolvasztás | ● | ● | ● | ● |
| Átfogó védelem | ● | ● | ● | ● |
| Tisztítható szűrők | ● | ● | ● | ● |
| Idő kijelzés | ● | ● | ● | ● |
| Billentyűzet zár | ● | ● | ● | ● |
| Széles feszültségtartomány | ● | ● | ● | ● |
| 7 fokozatú ventilátor | ● | ● | ● | ● |
| Öndiagnózis | ● | ● | ● | ● |
| Automata üzemmód | ● | ● | ● | ● |
| Széles légterelés | ● | ● | ● | ● |
| Függőleges légterelés | ● | ● | ● | ● |
| Memória funkció | ● | ● | ● | ● |
| Energiatakarékos üzemmód | ● | ● | ● | ● |

|  | G-TECH | AMBER ROYAL | SILVER X | CHAMPAGNE X |
|---|--------|-------------|----------|-------------|
| Wi-Fi vezérlés | ● | ● | ● | ● |
| 3D légáram | ● | ● | ● | ● |
| Cold Plasma szűrő | ● | ● | ● | ● |
| UV szűrő | | | | |
| I-Feel funkció | ● | ● | ● | ● |
| 8°C-os temperálás | ● | ● | ● | ● |
| Extra alacsony beltéri zajszint | ● | | | |
| Éjszakai csendes üzemmód (kültéri) | | | | |
| Mesterséges intelligencia | | | | |
| Páratartalom kijelzés és páratartalomra történő szabályzás | | | | |
| Dual Stage kompresszor | | ● | ● | ● |
| Téliesített/Fűtésre optimalizált berendezés | ● | ● | ● | ● |
| H-tarifa igényelhető | ● | ● | ● | ● |
| Kompresszor karter és cseptálca fűtés | ● | ● | ● | ● |
| Kompakt kialakítás | | | | |
| Könnyű karbantartás | ● | | | |
| G10 inverter technológia | ● | ● | ● | ● |
| LED kijelző | ● | ● | ● | ● |
| Kellemes éjszakai mód | ● | ● | ● | ● |
| Többszörös szűrőrendszer | ● | ● | ● | ● |
| „Turbo” hűtés | ● | ● | ● | ● |
| Csendes üzemmód | ● | ● | ● | ● |
| 24 órás időzítő | ● | ● | ● | ● |
| Automata tisztítás | ● | ● | ● | ● |
| Hideg levegő befújás elleni védelem | ● | ● | ● | ● |
| Intelligens leolvasztás | ● | ● | ● | ● |
| Átfagó védelem | ● | ● | ● | ● |
| Tisztítható szűrők | ● | ● | ● | ● |
| Idő kijelzés | ● | ● | ● | ● |
| Billentyűzet zár | ● | ● | ● | ● |
| Széles feszültségtartomány | ● | ● | ● | ● |
| 7 fokozatú ventilátor | ● | ● | ● | ● |
| Öndiagnózis | ● | ● | ● | ● |
| Automata üzemmód | ● | ● | ● | ● |
| Széles légterelés | ● | ● | ● | ● |
| Függőleges légterelés | ● | ● | ● | ● |
| Memória funkció | ● | ● | ● | ● |
| Energiatakarékos üzemmód | ● | ● | ● | ● |

GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

WI-FI VEZÉRLÉS

A Wi-Fi funkcióval rendelkező GREE berendezések okostelefon segítségével a világ bármely pontjáról vezérelhetők interneten keresztül. A funkció használatához a GREE+ applikáció szükséges, mely vadonatúj élményt nyújt az intelligens vezérlés terén, legyen szó ki- és bekapcsolásról, a hőmérséklet beállításáról vagy akár időzítésről. Az applikáció segítségével Google Home vagy Amazon Alexa okosotthon rendszerbe integrálható.

3D LÉGÁRAM

A légtelítés függőleges és vízszintes irányban is motorok segítségével állítható, ennek köszönhetően garantáltan egyenletes hőmérséklet alakítható ki otthonában.

COLD PLASMA SZŰRŐ

A keletkező negatív oxigén ionok hatékonyan tisztítják a levegőt, javítva annak minőségét és semlegesítve a kellemetlen szagokat. Képes elpusztítani a baktériumok 90%-át, ezzel óvva az Ön egészségét.

UV SZŰRŐ

A Gree UV-C technológiája fertőtleníti az elpárologtató felületét, valamint sterilizálja a beszívott levegőt a különféle vírusoktól és baktériumoktól, folyamatosan biztosítva a friss és tiszta levegő áramlását.

I-FEEL FUNKCIÓ

A klíma távirányítójába épített hőmérő a környezetében lévő levegő hőmérsékletét érzékeli és közvetíti a beltéri egységnek. A légkondicionáló ezzel a funkcióval a távirányító elhelyezkedéséhez igazítja a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét (automata ventilátor sebesség üzemmódban). Az I-Feel funkció így maximalizálja a komfortérzetet és pontos szabályzást tesz lehetővé.

8°C-OS TEMPERÁLÁS

A beltéri hőmérsékletet a légkondicionáló stabil 8°C-os hőmérsékleten tartja, megakadályozva ezzel a vizes rendszerek elfagyását téli időszakban, hosszabb ideig nem használt ingatlan esetében.

EXTRA ALACSONY BELTÉRI ZAJSZINT

A beltéri egység kialakításának köszönhetően, a levegő áramlása a lehető legkisebb zajszinttel jár.

ÉJSZAKAI CSENDES ÜZEMMÓD (KÜLTÉRI)

SLEEP és QUIET módban a bel- és kültéri egység éjszakai üzemmódba lép. A kültéri egység zajszintje teljesítménytől függően extra csendes, akár 40dB lehet.

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

Az algoritmus a felhasználói szokásokat és egyéb külső tényezőket vesz figyelembe az energiamegtakarítás érdekében.



PÁRATARTALOM KIJELZÉS, PÁRATARTALOMRA VALÓ SZABÁLYZÁS

Valós idejű páratartalom kijelzés hűtés üzemmódban, a párártlanítás %-os pontosságra szabályozható, így az élettanilag legideálisabb páratartományon belül tarthatja otthonát.

DUAL STAGE KOMPRESSZOR

A kétlépcsős forgódugattyús kompresszor technológia rendkívül alacsony környezeti hőmérsékletnél is megbízható fűtési teljesítményt ér el. A fűtési kapacitás még akkor sem csökken, ha a külső környezeti hőmérséklet eléri a -25 °C-t.

TÉLIESÍTETT/FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT BERENDEZÉS

A téliesített kültéri egységben található csepptálca és karter fűtés biztosítja a fűtési üzemmód működését, a fűtésre optimalizált készülékek pedig ezek mellett az emelt hatékonyságú dual-stage kompresszorral is rendelkeznek, ezzel biztosítva a legoptimálisabb fűtési teljesítményt.

H-TARIFA IGÉNYELHETŐ

A H áramdíjszabást azért hozták létre, hogy a különböző környezetbarát, hő- és megújuló energiaforrásokat használó berendezések kedvezményes árszabás mellett tudjanak üzemelni egy teljes fűtési szezonon keresztül. Ez a hőszivattyúkhöz és split klímákhoz is igényelhető úgynevezett „H tarifa” október 15-től április 15-ig terjedő időszakban áll rendelkezésre, melynek díja rendeletben meghatározott módon sosem lehet magasabb a mindenkor vezérelt árszabásnál. Az igényléshez szükséges egyik legfontosabb kikötés, hogy a telepíteni kívánt légkondicionálónak minimum 3,4 SCOP értékkel kell rendelkeznie. Ezt a feltételt az összes GREE lakossági klímaberendezés teljesíti, így azok segítségével egy gyorsan kiépíthető, kényelmes és költséghatékony fűtési megoldást kaphat az otthonába.



GREE INVERTERES KLÍMÁK



GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

KOMPRESSZOR KARTER ÉS CSEPPTÁLCA FŰTÉS

Alacsony környezeti hőmérséklet mellett, melegen kell tartani a kompresszort a fűtési körfolyamat megfelelő lejátszódásához és a kompresszor élettartamának megőrzéséhez. A csepptálca fűtése megakadályozza a keletkező kondenzvíz összegyűlését és belefagyását a kültéri egységbe. A hűtés mellett, a berendezés télen folyamatos fűtési üzemmódra is alkalmassá válik.

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

A beltéri egységet úgy tervezték, hogy a kívánt teljesítmény biztosítása mellett a lehető legkisebb méretekkel rendelkezzen, ezáltal szűkebb helyekre is telepíthető.

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

A berendezés kialakítása lehetővé teszi a könnyű karbantartást és az alkatrészek gyors cseréjét.



G10 INVERTER TECHNOLÓGIA

Az inverteres klíma működésének lényege, hogy a kompresszor nem kapcsol ki-be, a fordulatszáma mindig a megfelelő hűtési vagy fűtési hőterheléshez, azaz a hőigényhez igazodik. A G10 inverter technológia a Gree gyár egyedi fejlesztése, ezzel a kompresszor fordulatszáma akár 1 Hz-es frekvencia értékig is lecsökkenthető, mellyel még magasabb energiahatékonyság érhető el.

LED KIJELZŐ

A berendezés üzemi állapotát egy modern LED kijelző jeleníti meg.

KELLEMES ÉJSZAKAI MÓD

A légkondicionáló a szakemberek által megtervezett, az alvás különböző szakaszaihoz tartozó legoptimálisabb hőmérsékletek szerint fog működni.

TÖBBSZÖRÖS SZŰRŐRENDSZER

FOTOKATALITIKUS SZŰRŐ: A szűrő képes a szerves szennyeződésekkel teljesen oxidálni és lebontani. 99,9%-ban meggátolja a baktériumok, vírusok kialakulását és megszünteti a kellemetlen szagokat. AKTÍV SZÉNSZŰRŐ: Az aktív szén hatékonyan képes elnyelni a füstöt, háziállatok szagát és egyéb kellemetlen szagokat. KATECHIN SZŰRŐ: A katechin egy zöldtea levélből származó, természetes antibakteriális anyag. Hatékonyan elpusztítja a káros anyagok és baktériumok 95%-át, mint a Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella stb. EZÜST ION SZŰRŐ: Az ezüst ion képes elpusztítani a baktériumok 99%-át, meggátolja a penész kialakulását és megszünteti a kellemetlen szagokat.

„TURBO” HŰTÉS

A „Turbo” gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy a beltéri hőmérséklet hamarabb elérje a beállított hőfokot. A berendezés a legalacsonyabb, ultra-alacsony ventilátor fokozatra kapcsol, így garantálva az elérhető legkisebb zajszintet.

CSENDES ÜZEMMÓD

A funkciót bekapcsolva a beltéri egység a legalacsonyabb ventilátor fordulatra vált, ezzel csökkentve a légáramlás által keltett zajhatást.

24 ÓRÁS IDŐZÍTŐ

A berendezés ki- és bekapcsolása napi egyszer, 24 órás intervallumon belül időzíthető.

AUTOMATA TISZTÍTÁS

A beltéri egység a hűtés üzemmód kikapcsolása után a ventilátort tovább járhatja addig, amíg az egység lamellái megszáradnak, így megakadályozva a baktériumok szaporodását.

HIDEG LEVEGŐ BEFÚJÁS ELLENI VÉDELEM

Fűtés üzemben a beltéri egység ventilátora csak azután indul el, miután a hőcserélő elérte a megfelelő hőmérsékletet, így elkerülve a kedvezőtlen hőérzetet.

INTELLIGENS LEOLVASZTÁS

Alacsony környezeti hőmérsékletnél a levegőben található nedvesség ráfagyhat a hőcserélő lemezkéire, idővel pedig elkezd csökkenti a fűtő körfolyamathoz szükséges légmennyiség átáramlását. A vezérlőpanel folyamatosan figyeli a működési adatokat, majd a hőmérsékletérzékelők értékei alapján meghatározott időközönként egy intelligens leolvasztást indít. Ezzel a funkcióval a klíma automatikusan megakadályozza a kültéri egység teljes lejegesedését, ezáltal védi a különböző részegységeket és növeli a fűtés hatékonyságát.

GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

ÁTFOGÓ VÉDELEM

A berendezés több áram- és hűtőköri védelemmel rendelkezik, mely biztonságos működést tesz lehetővé.

TISZTÍTHATÓ SZŰRŐK

A többszörös szűrőrendszer szűrői könnyen kivehetők és tisztíthatók.

IDŐ KIJELEZÉS

A távirányító kijelzi az aktuális időt.

BILLENTYŰZET ZÁR

A távirányító billentyűi egy gombkombinációval lezárhatók vagy feloldhatók.

SZÉLES FESZÜLTSGTARTOMÁNY

A berendezés 170V és 265V feszültségtartományban képes üzemelni, mely alkalmassá teszi a működésre instabil elektromos hálózat mellett is.

7 FOKOZATÚ VENTILÁTOR

Széles skálán állítható levegő befújás.

ÖNDIAGNÓZIS

A berendezés probléma esetén hibakódot ad, mely megkönnyíti a hibaelhárítást.

AUTOMATA ÜZEMMÓD

A berendezés a belső hőmérséklet függvényében választ működési üzemmódot.

SZÉLES LÉGTERELÉS

A berendezés levegő befújása vízszintes irányban széles szögben állítható.

FÜGGŐLEGES LÉGTERELÉS

A vertikális irányú levegő befújás egy motor segítségével állítható a légáram irányának szabályozhatóságáért és a legnagyobb komfort érdekében.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

A berendezés áramkimaradást követően az előző beállítások szerint üzemel tovább.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

A funkciót bekapcsolva hűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet egy fix értékre módosul, a ventilátor pedig alacsony fordulaton pörög, ezzel energiát takarítva meg.



—○—○— GREE



GREE INVERTERES KLÍMÁK

INFRA TÁVIRÁNYÍTÓK



YAP1F6
Pulse



YAC1FB9
Comfort X
Dark X




YBE1F
Smart R



YAC1FB9
G-Tech



YAC1FB9
Amber Royal
Silver X
Champagne X





Könnyű kezelhetőség, Légáram-irány beállítás, LCD kijelző, Beépített szobahőmérséklet mérő (I FEEL), Óra beállítás/kijelzés, Turbo funkció, Öntisztító funkció



TÁVIRÁNYÍTÓ TULAJDONSÁGOK



GREE ARCA 2023

GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

PULSE 2,5-6,2 KW




A Pulse kompakt kialakítással, 3D légtérrel és extra csendes üzemeléssel emelkedik ki a hűtésre optimalizált légkondicionálók közül. A beltéri berendezés könnyen illeszthető bármely hálószobába matt fehér borítása és kompakt mérete által, harmóniát kölcsönözve a modern enteriőrrel rendelkező terekbe.

| GREE | | GWHO9AGA PULSE | GWH12AGB PULSE | GWH18AGD PULSE | GWH24AGD PULSE |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HÚTÓTELJESÍTMÉNY | kW | 2,5 | 3,2 | 4,5 | 6,2 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,8 | 3,4 | 5,2 | 6,5 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 720 | 991 | 1355 | 1786 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 750 | 916 | 1340 | 1645 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 6,5/4,0 | 6,1/4,0 | 6,6/4,0 | 7,0/4,3 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 704×260×185 | 779×260×185 | 982×311×221 | 982×311×221 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 38/36/34/32/ 28/25/24 | 41/37/35/33/ 30/26/24 | 43/39/37/34/ 32/30/29 | 46/42/40/37/ 35/32/30 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 37/36/34/33/ 30/26/25 | 41/37/35/33/ 31/28/25 | 44/40/37/34/ 32/30/29 | 48/44/40/37/ 34/32/30 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 7,5 | 8 | 13,5 | 14 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 732×550×330 | 732×550×330 | 752×550×330 | 912×646×373 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 51 | 51 | 55 | 57 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 |
| FESZÜLTÉG/BETÁP | V | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 9,7 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -15..+24 | -15..+24 | -15..+24 | -15..+24 |

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

Pulse



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra alacsony beltéri zajszint, Fűtés -15°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

AZ OTTHON NYUGALMA



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

COMFORT X 2,7-7,1 KW


TÉLIESÍTETT



A Comfort X a nagyobb terek hűtését és fűtését is magabiztosan végzi a beépített kompresszor karter és csepptálca fűtés, illetve a 3D légterelés miatt. Egyedi formatervezésének, elegáns megjelenésének és megbízható működésének köszönhetően méltán hazánk legnépszerűbb klímamodellje.

| GREE | | GWH09ACC COMFORT X | GWH12ACC COMFORT X | GWH18ACDXF COMFORT X | GWH24ACE COMFORT X |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,51 | 5,3 | 7,1 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,0 | 3,81 | 5,6 | 7,8 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 695 | 962 | 1413 | 2030 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 700 | 953 | 1333 | 2000 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 7,5/4,2 | 7,1/4,1 | 7,6/4,3 | 7,0/4,2 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 889×294×212 | 889×294×212 | 1013×307×221 | 1122×329×247 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 38/36/34/31/ 29/27/25 | 42/38/35/32/ 29/27/25 | 43/41/39/37/ 35/32/31/21 | 48/44/41/40/ 38/36/33/27 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 38/37/35/34/ 32/29/28 | 42/38/36/34/ 32/30/28 | 47/45/42/40/ 38/36/33 | 50/47/43/41/ 40/36/35 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11 | 11 | 13 | 16,5 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 958×660×402 | 958×660×402 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 50 | 52 | 57 | 59 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 23,5 | 24,5 | 40,5 | 41,5 |
| FESZÜLTÉG/BETÁP | V | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6,2 | 6,9 | 12,5 | 13,5 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CSÓMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/16 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+50 | -15..+50 | -15..+50 | -15..+50 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -25..+30 | -25..+30 | -25..+30 | -25..+30 |

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Comfort X



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE



GREE ARCA 2023



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

DARK X 2,7-5,3 KW

TÉLIESÍTETT




A Dark X matt sötétszürke felületkialakítása a legújabb trendeknek megfelelő modern megjelenéssel egészíti ki a már jól ismert Comfort X formatervezést. A beépített kompresszor karter és csepptálca fűtés biztosítja a teljeskörű téliesített felszereltséget.

| GREE | | GWH09ACC DARK X | GWH12ACC DARK X | GWH18ACDXF DARK X |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,51 | 5,3 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,0 | 3,81 | 5,6 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 695 | 962 | 1413 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 700 | 953 | 1333 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 7,5/4,2 | 7,1/4,1 | 7,6/4,3 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 889×294×212 | 889×294×212 | 1013×307×221 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 38/36/34/31/ 29/27/25 | 42/38/35/32/ 29/27/25 | 43/41/39/37/ 35/32/31/21 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 38/37/35/34/ 32/29/28 | 42/38/36/34/ 32/30/28 | 47/45/42/40/ 38/36/33 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11 | 11 | 13 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 958×660×402 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 50 | 52 | 57 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 23,5 | 24,5 | 40,5 |
| FESZÜLTÉG/BETÁP | V | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6,2 | 6,9 | 12,5 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 |
| CSÓMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+50 | -15..+50 | -15..+50 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -25..+30 | -25..+30 | -25..+30 |

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

Dark X



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

SMART R 2,7-7,1 KW

TÉLIESÍTETT



A 2023-as év újdonsága, a Gree Smart R az innovációk megtestesítője. A termékínálat legcsendesebb, fűtésre optimalizált modellje rendelkezik a Gree gyár áttörő fejlesztésével, az energiahatékonyság maximalizálását célzó öntanuló vezérléssel, melyet a mérnökök számos kényelmi funkcióval egészítettek ki.

| GREE | | GWH09AUCXB SMART R | GWH12AUCXB SMART R | GWH18AUDXD SMART R | GWH24AUDXF SMART R |
|--------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,51 | 5,3 | 7,1 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,0 | 3,81 | 5,35 | 7,3 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 670 | 989 | 1582 | 2030 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 680 | 977 | 1393 | 1870 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A+++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 8,5/4,5 | 7,2/4,1 | 7,3/4,2 | 7,0/4,3 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 | 993×311×222 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 38/37/34/31/ 26/23/22/19 | 41/38/36/33/ 30/27/25/19 | 45/42/40/37/ 34/29/26/23 | 48/44/41/40/ 38/36/33/27 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 39/37/34/31/ 30/29/28 | 41/38/36/33/ 29/27/26 | 48/44/42/37/ 36/35/32 | 50/47/43/41/ 40/36/35 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 13 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 50 | 52 | 56 | 59 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 25 | 25,5 | 31,5 | 45 |
| FESZÜLTÉG/BETÁP | V | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6,2 | 7,4 | 10,5 | 14 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CSÖMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/16 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+50 | -15..+50 | -15..+50 | -15..+50 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -25..+30 | -25..+30 | -25..+30 | -25..+30 |

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Mesterséges intelligencia, Extra csendes üzemmód, Páratartalomra történő szabályzás (hűtés módban), Cold plasma szűrő, UV szűrő, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

▶ MEGTAKARÍTÁS MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL

▶ ÉJSZAKAI CSENDES ÜZEMMÓD

▶ PÁRATARTALOMRA TÖRTÉNŐ SZABÁLYZÁS (HŰTÉS MÓDBAN)

MEGTAKARÍTÁS MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

G-TECH 2,7-3,5 KW



Az innovatív G-Tech a téliesített kialakítás mellett a szerelhetőséget és a felhasználást támogató legtöbb gyári fejlesztést tartalmazza. Csendes, megbízható, intelligens megoldás.

| GREE | | GWH09AECXB G-TECH | GWH12AECXD G-TECH |
|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,5 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,2 | 3,81 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 600 | 875 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 715 | 952 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| SEER/SCOP | W/W | 8,8 / 4,6 | 8,5 / 4,6 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 945×293×225 | 945×293×225 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 41/38/36/32/ 27/22/21 | 43/39/36/33/ 28/22/21/20 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 43/39/36/33/ 31/27/26 | 43/40/37/35/ 32/27/26 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 14 | 14 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 732×555×330 | 802×555×350 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 52 | 52 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 26,5 | 29 |
| FESZÜLTSG/BETÁP | V | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6,8 | 7,32 |
| HŰTŐKÖZEG | m | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | mm | 5 | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | m | 6/10 | 6/10 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/20 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | °C | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 | -15..+43 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -22..+24 | -22..+24 |

PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA
GREE

G-TECH



Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra alacsony beltéri zajszint, Fűtés -22°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és cseptálca fűtés



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

AMBER ROYAL 2,7-5,3 KW

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Dual Stage kompresszor, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA



Az extrém környezeti hőmérsékletekre optimalizált Amber Royal megnövelt kül- és beltéri hőcserélővel, illetve Dual Stage kompresszorral rendelkezik, melyekkel -30°C-ig képes fűteni és -20°C-ig tudja a névleges teljesítményt tartani. Ezek együttes eredménye, hogy a légkondicionáló hűtésben és fűtésben is egyedülálló, A+++ energiahatékonysággal bír.

| | | GWH09YD AMBER ROYAL | GWH12YD AMBER ROYAL | GWH18YE AMBER ROYAL |
|--------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,53 | 5,3 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,5 | 4,2 | 5,57 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 550 | 840 | 1320 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 745 | 950 | 1320 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 8,5/5,1 | 8,5/5,1 | 6,6/4,4 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 996×301×225 | 996×301×225 | 1101×327×249 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 44/43/38/36/ 31/24/22/18 | 44/43/38/36/ 31/24/22 | 48/45/43/40/ 37/35/33 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 45/43/41/38/ 34/26/24 | 45/43/41/38/ 34/26/24 | 48/45/43/40/ 37/35/33 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 13 | 13,5 | 16,5 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 899×596×378 | 899×596×378 | 1003×790×427 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 53 | 54 | 56 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 44,5 | 45,5 | 62,5 |
| FESZÜLTSG/BETÁP | V | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 10,65 | 8,2 | 13 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/16 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/20 | 3/40 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 20 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -18..+52 | -18..+52 | -18..+52 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -30..+24 | -30..+24 | -30..+24 |


Amber
Royal



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

SILVER X 2,7-5,3 kW

FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT

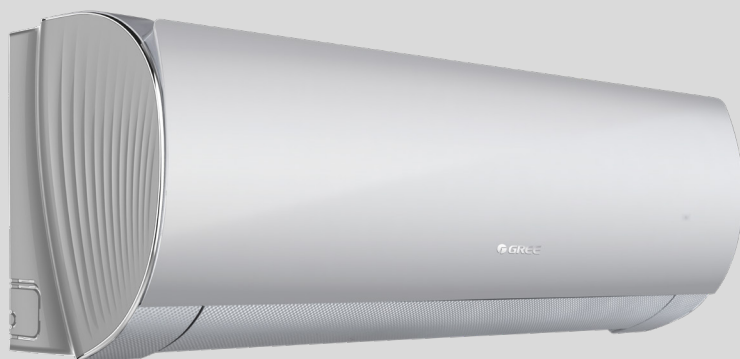


A Prestige Limitált Széria új modellje, a Silver X minden kiemelt funkcióval rendelkezik, amely egy csúcskategóriás légkondicionálótól elvárható. Az elegáns ezüst megjelenésen felül megnövelt kül- és beltéri hőcserélővel, valamint Dual Stage kompresszorral van felszerelve.



| GREE | | GWH09ACC SILVER X | GWH12ACC SILVER X | GWH18ACE SILVER X |
|--------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,53 | 5,3 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,5 | 4,2 | 6,2 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 580 | 840 | 1180 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 800 | 1000 | 1450 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 7,8/4,7 | 7,6/4,6 | 6,6/4,4 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 899×294×212 | 899×294×212 | 1122×329×247 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 41/39/36/34/ 32/31/25/21 | 42/39/36/35/ 33/31/25/22 | 46/44/42/39/ 36/34/32/28 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 41/39/37/35/ 33/32/30 | 42/39/37/35/ 33/32/30 | 47/44/43/40/ 36/34/32 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11 | 11 | 16,5 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 899×596×378 | 899×596×378 | 1000×790×427 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 53 | 54 | 56 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 42 | 44,5 | 61 |
| FESZÜLTÉG/BETÁP | V | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 10,65 | 11,38 | 15 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 |
| CSÓMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/16 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/15 | 3/50 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 20 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -18..+52 | -18..+52 | -18..+52 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -30..+24 | -30..+24 | -30..+24 |

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Silver X



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, Dual Stage kompresszor, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE


AZ OTTHON NYUGALMA



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

CHAMPAGNE X 2,7-5,3 KW

FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT

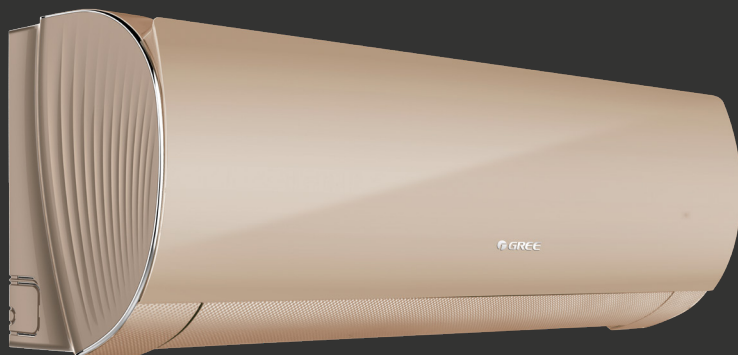


A Prestige Limitált Széria új modellje, a Champagne X minden kiemelt funkcióval rendelkezik, amely egy csúcskategóriás légkondicionálótól elvárható. Az exkluzív pezsgő színű megjelenésen felül megnövelt kül- és beltéri hőcserélővel, valamint Dual Stage kompresszorral van felszerelve.

PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA
GREE

| GREE | | GWH09ACC CHAMPAGNE X | GWH12ACC CHAMPAGNE X | GWH18ACE CHAMPAGNE X |
|--------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,53 | 5,3 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,5 | 4,2 | 6,2 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 580 | 840 | 1180 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 800 | 1000 | 1450 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 7,8/4,7 | 7,6/4,5 | 6,5/4,4 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 899×294×212 | 899×294×212 | 1122×329×247 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 41/39/36/34/ 32/31/25/21 | 42/39/36/35/ 33/31/25/22 | 46/44/42/39/ 36/34/32/28 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 41/39/37/35/ 33/32/30 | 42/39/37/35/ 33/32/30 | 47/44/43/40/ 36/34/32 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11 | 11 | 16,5 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 899×596×378 | 899×596×378 | 1000×790×427 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 53 | 54 | 56 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 42 | 44,5 | 61 |
| FESZÜLTSG/BETÁP | V | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 10,65 | 11,38 | 15 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 |
| CSÓMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/16 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/15 | 3/50 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 20 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -18..+52 | -18..+52 | -18..+52 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -30..+24 | -30..+24 | -30..+24 |

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Champagne X





KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, Dual Stage kompresszor, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE




GREE ARCA 2023



GREE MOBIL BERENDEZÉSEK

ABLAKKLÍMA 2,7 KW



|  | | GJC09AF ABLAK |
|---|-------|------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 |
| TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL | W | 782 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A |
| EER | W/W | 3,45 |
| MÉRET | mm | 560×375×708 |
| TÖMEG | kg | 43 |
| BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 50/48/46 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 56/54/52 |
| FESZÜLTÉG | V | 220-240 |
| MAX.ÁRAMFELVÉTEL | A | 5,5 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 |
| MŰK. TARTOMÁNY | °C | +16..+43 |

MOBIL BERENDEZÉSEK

Ablakklíma



G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, 24 órás időzítő, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Független légterelés, Memória funkció



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

AZ OTTHON NYUGALMA



GREE MOBIL BERENDEZÉSEK

MOMA MOBILKLÍMA 3,5 KW



| GREE | | GP12AN MOBIL |
|---------------------|-------|-----------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,5 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,5 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 1345 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 1130 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A/A |
| EER/COP | W/W | 2,6/3,1 |
| MÉRET | mm | 405×835×385 |
| ZAJSZINT | dB(A) | 53/51/49 |
| TÖMEG | kg | 36 |
| FESZÜLTÉS | V | 220-240 |
| MAX.ÁRAMFELVÉTEL | A | 8,4 |
| HŰTŐKÖZEG | | R290 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | +16..+35 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | +10..+27 |

MOBIL BERENDEZÉSEK

Moma

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció, Kompakt kialakítás



GREE MOBIL BERENDEZÉSEK

DAISY PÁRÁTLANÍTÓ 20-40L



MOBIL BERENDEZÉSEK

Daisy

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

LED kijelző, 24 órás időzítő, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Független légterelés, Memória funkció

| GREE | | GDN20AV DAISY | GDN40AW DAISY |
|-------------------|-------|------------------|------------------|
| PÁRÁTLANÍTÁS | l/nap | 20 | 40 |
| MÉRET | mm | 363×577×245 | 396×625×286 |
| ZAJSZINT | dB(A) | 43/41/39 | 48 |
| TÖMEG | kg | 15 | 22,5 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A | A |
| FESZÜLTÉG | V | 220-240 | 220-240 |
| ÁRAMERŐSSÉG | A | 1,9 | 3 |
| HŰTŐKÖZEG | | R290 | R290 |
| TARTÁLY KAPACITÁS | l | 3,5/4 | 6,5/7 |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | m3/ó | 105-130 | 170-230 |
| ALKALMAZHATÓSÁG | m2 | 24 | 48 |



AZ OTTHON NYUGALMA

GREE MOBIL BERENDEZÉSEK

EAGLE LÉGTISZTÍTÓ



MOBIL BERENDEZÉSEK

Eagle



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, Több ventilátor fokozat, Automata üzem

GREE

GCF350ASNA
EAGLE

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| FESZÜLTÉS | V | 220-240 |
| FREKVENCIA | Hz | 50/60 |
| VENTILÁTOR FOKOZATOK | | 5 |
| FELVETT TELJESÍTMÉNY | W | 25 |
| ZAJSZINT | dB | 58 |
| ALKALMAZHATÓSÁG | m ² | 42 |
| MÉRET | mm | Ø 292×663 |
| CADR érték (részecskék) | m ³ /h | 350 |
| CADR érték (formaldehid) | m ³ /h | 200 |
| TÖMEG | kg | 6,5 |






KIEMELT TULAJDONSÁGOK


Wi-Fi vezérlés, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, Több ventilátor fokozat, Automata üzem

GREE MOBIL BERENDEZÉSEK

HAWK LÉGTISZTÍTÓ



Hawk



|  GREE | | GCF450DKNA HAWK |
|---|-------------------|--------------------|
| FESZÜLTSG | V | 220-240 |
| FREKVENCIA | Hz | 50/60 |
| VENTILÁTOR FOKOZATOK | | 5 |
| FELVETT TELJESÍTMÉNY | W | 40 |
| ZAJSZINT | dB | 60 |
| ALKALMAZHATÓSÁG | m ² | 50 |
| MÉRET | mm | 358×358×805 |
| CADR érték (részecskék) | m ³ /h | 420 |
| CADR érték (formaldehid) | m ³ /h | 260 |
| TÖMEG | kg | 17,45 |

GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

KÜLTÉRI EGYSÉGEK 4,1-12,1 KW



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

-22°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, Intelligens leolvasztás

| | | GWHD(14) NK600 | GWHD(18) NK600 | GWHD(24) NK600 | GWHD(28) NK600 | GWHD(36) NK600 | GWHD(42) NK600 |
|--------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | max 2 beltéri | | max 3 beltéri | max 4 beltéri | max 4 beltéri | max 5 beltéri |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 4,1 | 5,3 | 7,1 | 8 | 10,6 | 12,1 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 4,4 | 5,65 | 8,6 | 9,5 | 12 | 13 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 1100 | 1480 | 1880 | 2120 | 3000 | 3400 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 970 | 1250 | 2230 | 2200 | 3040 | 3190 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 7,2/4,2 | 7,2/4,2 | 7,1/4,3 | 7,2/4,2 | 7,2/4 | 7,2/4 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 822×352×550 | 822×352×550 | 964×402×660 | 964×402×660 | 1020×427×826 | 1020×427×826 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 52 | 54 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 30 | 32 | 47,5 | 51 | 72 | 73 |
| FESZÜLTÉS | V | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI | 220-240/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMFELVÉTEL | A | 10 | 11 | 15 | 15,97 | 21,74 | 21,74 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 10 | 10 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 40 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| MIN/MAX.CSÖV. TÁV./BELT. | m | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/25 | 3/25 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -22..+24 | -22..+24 | -22..+24 | -22..+24 | -22..+24 | -22..+24 |



TÉLIESÍTETT

AZ OTTHON NYUGALMA




GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

PULSE 2,2-6,2 KW



MULTI SPLIT KLÍMÁK

Pulse

|  | | GWH07AGA PULSE | GWH09AGA PULSE | GWH12AGB PULSE | GWH18AGD PULSE | GWH24AGD PULSE |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,2 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 5,2 | 6,5 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 704×260×185 | 704×260×185 | 779×260×185 | 982×311×221 | 982×311×221 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 39/37/34/33/ 29/25/21 | 38/36/34/32/ 28/25/24 | 43/39/37/34/ 32/30/29 | 42/38/35/33/ 31/29/28 | 45/42/40/37/ 35/32/30 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 38/36/33/32/ 29/25/23 | 37/36/34/33/ 30/26/25 | 44/40/37/34/ 32/30/29 | 43/40/37/34/ 32/30/29 | 48/44/40/ 37/34/32/30 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 7,5 | 7,5 | 8 | 13,5 | 14 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/12 |



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, 3D légáram, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK


Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE ARCA 2023

GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

COMFORT X 2,7-5,3 KW

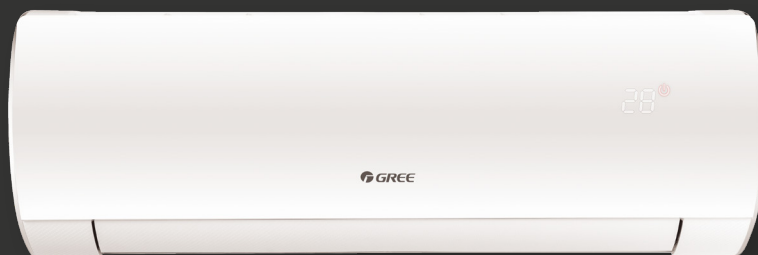

KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció



MULTI SPLIT KLÍMÁK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet

Comfort X

|  | | GWH09ACC COMFORT X | GWH12ACC COMFORT X | GWH18ACDXF COMFORT X |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,51 | 5,3 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,0 | 3,81 | 5,6 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 889×294×212 | 889×294×212 | 1013×307×221 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 38/36/34/31/ 29/27/25 | 42/38/35/32/ 29/27/25 | 43/41/39/37/ 35/32/31/21 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 38/37/35/34/ 32/29/28 | 42/38/36/34/ 32/30/28 | 47/45/42/40/ 38/36/33 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11 | 11 | 13 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |



GREE

GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

DARK X 2,7-5,3 KW



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció




MULTI SPLIT KLÍMÁK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet

Dark X

|  | | GWH09ACC DARK X | GWH12ACC DARK X | GWH18ACDXF DARK X |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,51 | 5,3 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,0 | 3,81 | 5,6 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 889×294×212 | 889×294×212 | 1013×307×221 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 38/36/34/31/ 29/27/25 | 42/38/35/32/ 29/27/25 | 43/41/39/37/ 35/32/31/21 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 38/37/35/34/ 32/29/28 | 42/38/36/34/ 32/30/28 | 47/45/42/40/ 38/36/33 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11 | 11 | 13 |
| CSÓMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |



GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

SILVER X 2,7-5,3 KW



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció




MULTI SPLIT KLÍMÁK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet



Silver X

|  | | GWH09ACC SILVER X | GWH12ACC SILVER X | GWH18ACDXF SILVER X |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,51 | 5,3 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,0 | 3,81 | 5,6 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 889×294×212 | 889×294×212 | 1013×307×221 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 38/36/34/31/ 29/27/25 | 42/38/35/32/ 29/26/25 | 43/41/39/37/ 35/32/31/21 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 38/37/35/34/ 32/29/28 | 42/38/36/34/ 32/30/28 | 47/45/42/40/ 38/36/33 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11 | 11 | 13 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |



GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

KERESKEDELMI BELTÉRIK

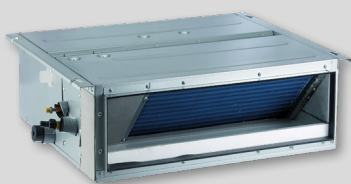

| GREE | | GFH(09)CA | GFH(12)CA | GFH(18)CB |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| LÉGCSATORNÁS | | | | |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,65 | 3,5 | 5,0 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,8 | 4,0 | 5,5 |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | m ³ /h | 700/670/640/610/ 580/550/520 | 650/560/520/480/ 450/410/380 | 880/840/810/790/ 770/750/730 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 710×450×200 | 710×450×200 | 1010×450×200 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 41/39/38/37/ 36/35/34 | 39/37/36/35/ 34/33/32 | 41/39/39/38/ 38/37/34 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 18,5 | 19 | 25 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |

| GREE | | GTH(09)CA | GTH(12)CA | GTH(18)CA |
|--------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| PARAPET | | | | |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,6 | 3,5 | 4,5 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 4,0 | 5,0 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 870×235×665 | 870×235×665 | 870×235×665 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 38/35/30/26/- | 38/35/30/26/- | 38/35/30/26/- |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 25 | 25 | 25,5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |

| GREE | | GEH09AA | GEH12AA | GEH18AA |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| KONZOL | | | | |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,8 | 3,75 | 5,33 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,9 | 3,8 | 5,3 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 700×600×215 | 700×600×215 | 700×600×215 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 40/36/34/32/ 30/26/23 | 42/40/38/36/ 34/31/25 | 47/45/42/40/ 37/35/31 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |

| GREE | | GKH(12)EB | GKH(18)EB | GKH(24)EC |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| KAZETTÁS | | | | |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 4,0 | 5,5 | 8,0 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 570×570×265 | 570×570×265 | 840×840×240 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 41/39/36/34/ 32/30/28 | 43/39/36/34/ 32/30/28 | 44/43/42/40/ 39/38/37 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 17 | 17 | 29 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/12 | 6/16 |



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi funkció, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció

GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

8 KOMBINÁCIÓ

GWHD(14)NK600

|  | 1 beltéri | | 2 beltéri | |
|---|-----------|------|-----------|--|
| | 7 | 7+7 | 7+9 | |
| | 9 | 7+12 | 9+9 | |
| | 12 | 9+12 | - | |


10 KOMBINÁCIÓ

GWHD(18)NK600

|  | 1 beltéri | | 2 beltéri | |
|---|-----------|-------|-----------|--|
| | 7 | 7+7 | 7+9 | |
| | 9 | 7+12 | 7+18 | |
| | 12 | 9+9 | 9+12 | |
| | - | 12+12 | - | |

23 KOMBINÁCIÓ

GWHD(24)NK600

|  | 2 beltéri | | 3 beltéri | |
|---|-----------|-------|-----------|---------|
| | 7+7 | 7+9 | 7+7+7 | 7+7+9 |
| | 7+12 | 7+18 | 7+7+12 | 7+7+18 |
| | 9+9 | 9+12 | 7+9+9 | 7+9+12 |
| | 9+18 | 12+12 | 7+9+18 | 7+12+12 |
| | 12+18 | 18+18 | 9+9+9 | 9+9+12 |
| | - | - | 9+9+18 | 9+12+12 |
| | - | - | 12+12+12 | - |

40 KOMBINÁCIÓ

GWHD(28)NK600

|  | 2 beltéri | | 3 beltéri | | 4 beltéri | |
|---|-----------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | 7+7 | 7+9 | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+7+7 | 7+7+7+9 |
| | 7+12 | 7+18 | 7+7+12 | 7+7+18 | 7+7+7+12 | 7+7+7+18 |
| | 9+9 | 9+12 | 7+9+9 | 7+9+12 | 7+7+9+9 | 7+7+9+12 |
| | 9+18 | 12+12 | 7+9+18 | 7+12+12 | 7+7+9+18 | 7+7+12+12 |
| | 12+18 | 18+18 | 7+12+18 | 9+9+9 | 7+9+9+9 | 7+9+9+12 |
| | - | - | 9+9+12 | 9+9+18 | 7+9+12+12 | 9+9+9+9 |
| | - | - | 9+12+12 | 9+12+18 | 9+9+9+12 | 9+9+12+12 |
| | - | - | 12+12+12 | 12+12+18 | - | - |




AZ OTTHON NYUGALMA




97 KOMBINÁCIÓ

GWHD(36)NK600

|  | 2 beltéri | | 3 beltéri | | | 4 beltéri | | |
|---|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|------------|-------------|
| | 7+12 | 18+18 | 7+7+7 | 7+12+21 | 9+12+21 | 7+7+7+7 | 7+7+12+21 | 7+12+12+18 |
| | 7+18 | 18+21 | 7+7+9 | 7+12+24 | 9+12+24 | 7+7+7+9 | 7+7+12+24 | 9+9+9+9 |
| | 7+21 | 18+24 | 7+7+12 | 7+18+18 | 9+18+18 | 7+7+7+12 | 7+7+18+18 | 9+9+9+12 |
| | 7+24 | 21+21 | 7+7+18 | 7+18+21 | 9+18+21 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18 |
| | 9+9 | 21+24 | 7+7+21 | 7+18+24 | 9+18+24 | 7+7+7+21 | 7+9+9+12 | 9+9+9+21 |
| | 9+12 | 24+24 | 7+7+24 | 7+21+21 | 9+21+21 | 7+7+7+24 | 7+9+9+18 | 9+9+9+24 |
| | 9+18 | - | 7+9+9 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+9+9 | 7+9+9+21 | 9+9+12+12 |
| | 9+21 | - | 7+9+12 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+9+12 | 7+9+9+24 | 9+9+12+18 |
| | 9+24 | - | 7+9+18 | 9+9+18 | 12+12+21 | 7+7+9+18 | 7+9+12+12 | 9+9+18+18 |
| | 12+12 | - | 7+9+21 | 9+9+21 | 12+12+24 | 7+7+9+21 | 7+9+12+18 | 9+9+12+12 |
| | 12+18 | - | 7+9+24 | 9+9+24 | 12+18+18 | 7+7+9+24 | 7+9+12+21 | 9+12+12+12 |
| | 12+21 | - | 7+12+12 | 9+12+12 | 12+18+21 | 7+7+12+12 | 7+9+18+18 | 9+12+12+18 |
| | 12+24 | - | 7+12+18 | 9+12+18 | 12+18+24 | 7+7+12+18 | 7+12+12+12 | 12+12+12+12 |

155 KOMBINÁCIÓ

GWHD(42)NK600

|  | 2 beltéri | | 3 beltéri | | | 4 beltéri | | | 5 beltéri | | |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|--|
| | 7+18 | 7+7+7 | 7+21+21 | 12+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+18+24 | - | - | 7+7+7+7+7 | 7+7+9+12+12 | |
| | 7+21 | 7+7+9 | 7+21+24 | 12+12+18 | 7+7+7+9 | 7+9+9+9 | - | 9+9+9+9 | 7+7+7+7+9 | 7+7+9+12+18 | |
| | 7+24 | 7+7+12 | 7+24+24 | 12+12+21 | 7+7+7+12 | 7+9+9+12 | - | 9+9+9+12 | 7+7+7+7+12 | 7+7+9+12+21 | |
| | 9+12 | 7+7+18 | 9+9+9 | 12+12+24 | 7+7+7+18 | 7+9+9+18 | 7+12+18+21 | 9+9+9+18 | 7+7+7+7+18 | 7+7+12+12+12 | |
| | 9+18 | 7+7+21 | 9+9+12 | 12+18+18 | 7+7+7+21 | 7+9+9+21 | 7+12+18+24 | 9+9+9+21 | 7+7+7+7+21 | 7+7+12+12+18 | |
| | 9+21 | 7+7+24 | 9+9+18 | 12+18+21 | 7+7+7+24 | 7+9+9+24 | 7+12+21+21 | 9+9+9+24 | 7+7+7+7+24 | 7+9+9+9+9 | |
| | 9+24 | 7+9+9 | 9+9+21 | 12+18+24 | 7+7+9+9 | 7+9+12+12 | 7+18+18+18 | 9+9+12+12 | 7+7+7+9+9 | 7+9+9+9+12 | |
| | 12+12 | 7+9+12 | 9+9+24 | 12+21+21 | 7+7+9+9 | 7+9+12+18 | - | 9+9+12+18 | 7+7+7+9+12 | 7+9+9+9+18 | |
| | 12+18 | 7+9+18 | 9+12+12 | 12+21+24 | 7+7+9+12 | 7+9+12+21 | - | 9+9+12+21 | 7+7+7+9+18 | 7+9+9+9+21 | |
| | 12+21 | 7+9+21 | 9+12+18 | 12+24+24 | 7+7+9+18 | 7+9+12+24 | - | 9+9+12+24 | 7+7+7+9+21 | 7+9+9+12+12 | |
| | 12+24 | 7+9+24 | 9+12+21 | 18+18+18 | 7+7+9+21 | 7+9+18+18 | - | 9+9+18+18 | 7+7+7+9+24 | 7+9+9+12+18 | |
| | 18+18 | 7+12+12 | 9+12+24 | 18+18+21 | 7+7+9+24 | 7+9+18+21 | - | 12+12+12 | 7+7+7+12+12 | 7+9+12+12+12 | |
| | 18+21 | 7+12+18 | 9+18+18 | 18+18+24 | 7+7+12+12 | 7+12+12+12 | - | 12+12+18 | 7+7+7+12+18 | 7+12+12+12+12 | |
| | 18+24 | 7+12+21 | 9+18+21 | 18+21+21 | 7+7+12+18 | 7+12+12+18 | - | 12+12+21 | 7+7+7+12+21 | 9+9+9+9+9 | |
| | 21+21 | 7+12+24 | 9+18+24 | - | 7+7+12+21 | 7+12+12+21 | - | 12+12+12+12 | 7+7+9+9+9 | 9+9+9+9+12 | |
| | 21+24 | 7+18+18 | 9+21+21 | - | 7+7+12+24 | 7+12+12+24 | - | 12+12+12+18 | 7+7+9+9+12 | 9+9+9+9+18 | |
| | 24+24 | 7+18+21 | 9+21+24 | - | 7+7+18+18 | 7+12+18+18 | - | - | 7+7+9+9+18 | 9+9+9+12+12 | |
| - | 7+18+24 | 7+24+24 | - | 7+7+18+21 | - | 9+9+18+21 | - | 7+7+9+9+21 | 9+9+12+12+12 | | |

GREE KERESKEDELMI KLÍMÁK

KONZOL 2,7-5,2 KW



| GREE | | GEH09AA KONZOL | GEH12AA KONZOL | GEH18AA KONZOL |
|-------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kw | 2,7 | 3,5 | 5,2 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kw | 2,9 | 3,8 | 5,33 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 720 | 1000 | 1550 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 730 | 960 | 1500 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 7,2/4,0 | 7,0/4,1 | 6,5/4,0 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 700×600×215 | 700×600×215 | 700×600×215 |
| BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 39/36/33/31/29/26/23 | 44/40/38/36/33/29/25 | 47/45/43/41/38/37/32 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 15 | 15 | 15,5 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 776×540×320 | 848×540×320 | 965×700×396 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 49 | 52 | 57 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 28 | 31 | 46 |
| FESZÜLTÉG/BETÁP | V | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6 | 6,7 | 11,1 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
| MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV. | m | 3/20 | 3/20 | 3/25 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43°C |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -22..+24 | -22..+24 | -22..+24°C |


KONZOL

 KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



Konrol



GREE KERESKEDELMI KLÍMÁK

KAZETTÁS 3,5-12 KW


KIEMELT TULAJDONSÁGOK

I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Wi-Fi vezérlés, Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

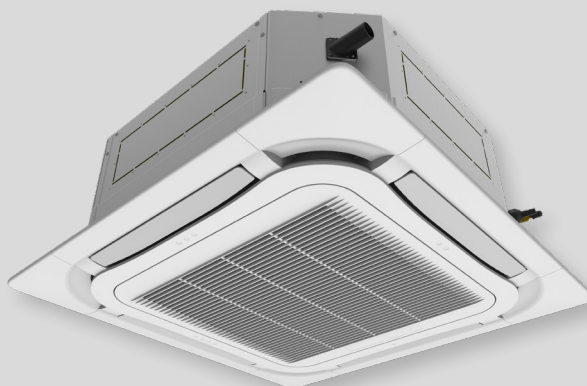

| GREE | | GUD35T/GUD35W KAZETTÁS | GUD50T/GUD50W KAZETTÁS | GUD71T/GUD71W KAZETTÁS | GUD100T/GUD100W KAZETTÁS | GUD125T/GUD125W KAZETTÁS |
|---------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 13,5 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A+/A+ | A+/A+ | A++/A | A++/A | A++/A |
| SEER/SCOP | W/W | 6,5/4,1 | 6,1/4,1 | 6,2/4,1 | 6,1/4,1 | 5,8/3,6 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 570×570×260 | 570×570×260 | 840×840×240 | 840×840×220 | 840×840×290 |
| BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 40 | 40 | 42 | 48 | 49 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 20 | 20 | 29 | 31 | 34 |
| CSÓMÉRETEK (FOLYADÉK/GÁZ) | mm | 6/10 | 6/12 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 596×818×302 | 596×818×302 | 698×892×340 | 820×940×530 | 820×940×460 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 50 | 50 | 52 | 55 | 57 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 39 | 39 | 52 | 83 | 98 |
| FESZÜLTÉS | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 30 | 35 | 50 | 65 | 75 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -20..+48 | -20..+48 | -20..+48 | -20..+48°C | -20..+48 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -20..+24 | -20..+24 | -20..+24 | -20..+24°C | -20..+24 |



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Wi-Fi vezérlés, Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE KERESKEDELMI KLÍMÁK

PARAPET-MENNYEZETI 5-12 KW



| | GUD50ZD/GUD50W PARAPET/MENNYEZETI | GUD71ZD/GUD71W PARAPET/MENNYEZETI | GUD125ZD/GUD125W PARAPET/MENNYEZETI |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|

| | | | | |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kw | 5,0 | 7,0 | 12,0 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kw | 6,0 | 8,0 | 13,5 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A+ | A++/A | A++/A |
| SEER/SCOP | W/W | 6,1/4,1 | 6,1/4,1 | 6,1/3,6 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 235×870×665 | 235×1200×665 | 235×1570×665 |
| BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 40 | 43 | 49 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 27 | 32 | 44 |
| CSÓMÉRETEK (FOLYADÉK/GÁZ) | mm | 6/12 | 10/16 | 10/16 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 596×818×302 | 698×892×340 | 820×940×460 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 51 | 52 | 57 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 39 | 52 | 98 |
| FESZÜLTÉS | V | 230 | 230 | 400 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 |
| MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 35 | 50 | 75 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 20 | 25 | 30 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -20..+48 | -20..+48 | -20..+48 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -20..+24 | -20..+24 | -20..+24 |


KERESKEDELMI KLÍMÁK

Parapet



GREE KERESKEDELMI KLÍMÁK

LÉGCSATORNÁS 3,5-16 KW

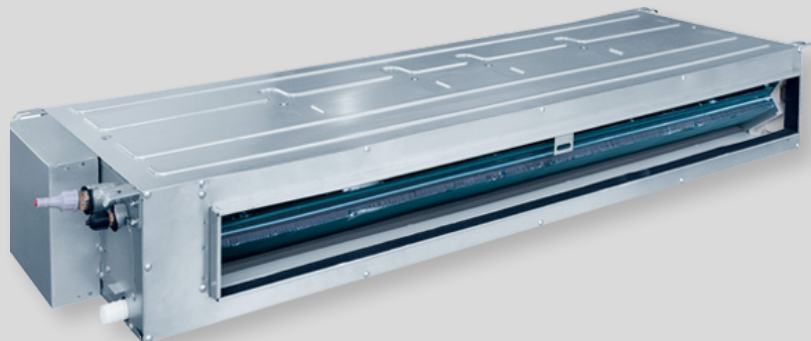

| GREE | | GUD35PS/GUD35W LÉGCSATORNÁS | GUD50PS/GUD50W LÉGCSATORNÁS | GUD71PS/GUD71W LÉGCSATORNÁS | GUD100PS/GUD100W LÉGCSATORNÁS | GUD125PHS/GUD125W LÉGCSATORNÁS | GUD160PHS/GUD160W LÉGCSATORNÁS |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 13,5 | 17,5 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | A++/A | A++/A | A++/A |
| SEER/SCOP | W/W | 6,1/4,1 | 6,1/4,1 | 6,2/4,1 | 6,2/4,1 | 6,1/3,8 | 6,5/3,6 |
| BELTÉRI LÉGSZÁLLÍTÁS | m ³ /h | 650 | 950 | 1200 | 1200 | 2000 | 2400 |
| NÉVLEGES STATIKUS NYOMÁS | Pa | 25 (0-40) | 25 (0-40) | 25 (0-75) | 25 (0-75) | 37 (25-200) | 50 (30-200) |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 200×700×474 | 200×1000×450 | 220×1300×450 | 220×1300×450 | 300×1400×700 | 300×1400×700 |
| BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 35 | 39 | 40 | 40 | 42 | 47 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 18 | 25 | 31 | 31 | 43 | 57 |
| CSŐMÉRETEK (FOLYADÉK/GÁZ) | mm | 6/10 | 6/12 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 596×818×302 | 596×818×302 | 698×892×340 | 698×892×340 | 820×940×460 | 1345×900×340 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 50 | 51 | 52 | 56 | 57 | 59 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 39 | 39 | 52 | 52 | 98 | 120 |
| FESZÜLTÉS | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 30 | 35 | 50 | 65 | 75 | 75 |
| MAX.MAGASSÁG KÜLÖNBBSÉG | m | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -20..+48 | -20..+48 | -20..+48 | -20..+48 | -20..+48 | -20..+48 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -20..+24 | -20..+24 | -20..+24 | -20..+24 | -20..+24 | -20..+24 |
| MAX. STATIKUS NYOMÁS | Pa | 40 | 40 | 75 | 75 | 200 | 200 |

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Wi-Fi vezérlés, Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



AZ ÖN PARTNERE:



A katalógusban szereplő képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek. Minden jog fenntartva!